


# Bedarfsermittlung für Laier WDV-Systeme mit Styropor

Name: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

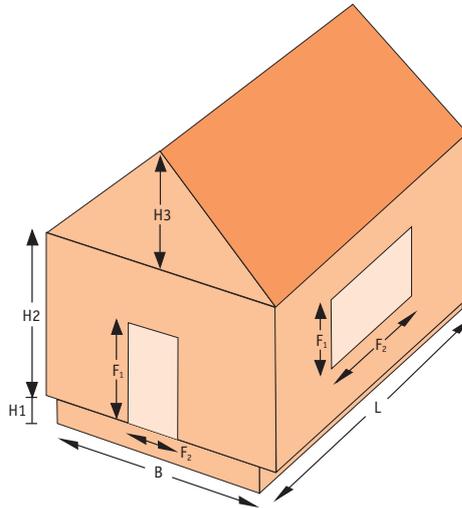

B = \_\_\_\_\_ m

H1 = \_\_\_\_\_ m

H2 = \_\_\_\_\_ m

H3 = \_\_\_\_\_ m

L = \_\_\_\_\_ m

F<sub>1</sub> = \_\_\_\_\_ m

F<sub>2</sub> = \_\_\_\_\_ m

## Flächenermittlung

### Fassade

2 x H2 \_\_\_\_\_ x B = \_\_\_\_\_ qm

2 x H3 \_\_\_\_\_ x 1/2 B = \_\_\_\_\_ qm

2 x H2 \_\_\_\_\_ x L = \_\_\_\_\_ qm

Abzügl. Öffnungen (F<sub>1</sub> x F<sub>2</sub>) > 2,5 qm = - \_\_\_\_\_ qm

Gesamtfläche Fassade \_\_\_\_\_ qm

### Sockel

2 x H1 \_\_\_\_\_ x B = \_\_\_\_\_ qm

2 x H1 \_\_\_\_\_ x L = \_\_\_\_\_ qm

Gesamtfläche Sockel \_\_\_\_\_ qm

**Gesamtfläche Haus \_\_\_\_\_ qm**

### Sockelprofil

2 x (B + L) = \_\_\_\_\_ m

### Eckverstärkung

4 x (H2 + H1) = \_\_\_\_\_ m

Zuzügl. Fenster/Türen (F<sub>1</sub> event. F<sub>2</sub>), etc. = \_\_\_\_\_ m

Gesamtlänge Eckverstärkung \_\_\_\_\_ m

### Anputzleisten

Öffnungen (F<sub>1</sub> event. F<sub>2</sub>) ≤ 2 qm \_\_\_\_\_ m

Öffnungen (F<sub>1</sub>) > 2 qm \_\_\_\_\_ m

### Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift  
Heidersbach  
Am Bild 1  
74838 Limbach

Internet  
www.laier.biz  
E-mail  
info@laier.biz

Niederlassung  
Gewerbepark Heidehoh  
Lösnitz Mark 9  
06780 Großzöberitz

Telefon  
034956 312-0  
Telefax  
034956 61628

### Grundieren

- Tiefgrund LF verarbeitungsfertig

Gesamtfläche \_\_\_\_\_ qm x 0,2 ltr. = \_\_\_\_\_ ltr.

### Sockelprofil

- PVC-Sockelprofil Premium I oder II incl. Abschlussprofil  APU W66-2 Sockelkantenprofil Soka-tex  
 PVC-Sockelprofil mit Gewebe  Alu-Sockelschiene PLUS

Gesamtlänge Sockelprofil \_\_\_\_\_ m

### Zusatzartikel

- Montageset „S“  Ausgleichstücke PVC versch. Stärken  
 Sockelschienen-Eckprofil PLUS  Sockelaufsteckprofil 3 mm

### Dämmung Sockel

- Sockeldämmplatte 035  Sockeldämmplatte 032

Stärke: \_\_\_\_\_ mm

Gesamtfläche Sockel \_\_\_\_\_ qm

### Dämmung Fassade

Styropor-Fassadenplatte Stärke: \_\_\_\_\_ mm

- EPS 040 WDV weiß  EPS 032 WDV – NEO  EPS 032 WDV – NEO weiß beschichtet  
 EPS 035 WDV weiß  EPS 034 WDV - NEO

Zusatzartikel

- elastifiziertes EPS  Kantenbearbeitung Stufenfalz  Kantenbearbeitung Nut & Feder

Gesamtfläche Fassade \_\_\_\_\_ qm

Mineralwoll-Brandriegel

- Lamellenplatten 041  Sonstiger Brandriegel

### Kleben Sockel/Fassade

- VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel grau  VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel MG II grau  VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel leicht HS  
 VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel weiß  VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel leicht EPS  VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel leicht premium  
 Dispersionskleber ZF

Gesamtfläche Haus \_\_\_\_\_ qm x 3,5 - ca. 4,5 kg = \_\_\_\_\_ kg

### Zusatz für Sockel

- Abdichtkleber SSK (1:1 RT mit VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel grau/weiß mischen)

### Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift  
 Heidersbach  
 Am Bild 1  
 74838 Limbach

Internet  
 www.laier.biz  
 E-mail  
 info@laier.biz

Niederlassung  
 Gewerbepark Heidelberg  
 Lösnitz Mark 9  
 06780 Großzöberitz

Telefon  
 034956 312-0  
 Telefax  
 034956 61628

### Eckverstärkung/Eckausbildung

PVC-Eckwinkel mit Gewebe	PVC-Eckwinkel mit Gewebe flexibel	PVC-Eckwinkel mit Gewebe 6 mm Abzugskante	Inneneckwinkel 280 g/qm
<input type="radio"/> 8x12 cm _____ m	<input type="radio"/> 8x12 cm _____ m	<input type="radio"/> 8x12 cm _____ m	Panzerrollwinkel
<input type="radio"/> 10x15 cm _____ m	<input type="radio"/> 10x15 cm _____ m	<input type="radio"/> 10x15 cm _____ m	<input type="radio"/> 11x13 cm _____
Gesamtmenge Eckverstärkung <input type="radio"/> _____ m			

### Zusatzartikel für Eckverstärkung/Eckausbildung

- Armierungspfeile 33x50 cm
- Anzahl Fenster \_\_\_\_\_ x ca. 4 Stück = \_\_\_\_\_ Stück      Anzahl Türen \_\_\_\_\_ x ca. 2 Stück = \_\_\_\_\_ Stück
- Gewebe Armierungsecke 50x33x15
- Anzahl Fenster \_\_\_\_\_ x ca. 2 Stück = \_\_\_\_\_ Stück      Anzahl Türen \_\_\_\_\_ x ca. 2 Stück = \_\_\_\_\_ Stück
- Anputzleiste mit Gewebe 8x8 cm; 2,40 m (zzgl. Fugendichtband) \_\_\_\_\_ Stk.
- Anputzleiste mit Lippe und Gewebe 9 mm; 2,40 m (zzgl. Fugendichtband) \_\_\_\_\_ Stk.
- Teleskop-Anputzleiste mit Lippe; 2,40 m (Zulassung bis 160 mm Dämmstärke) \_\_\_\_\_ Stk.
- Anputzleiste LP-Silikon 9 mm; 2,40 m (Zulassung bis 300 mm Dämmstärke) \_\_\_\_\_ Stk.
- Fugendichtband 15/2 \_\_\_\_\_ m       Fugendichtband 15/5 \_\_\_\_\_ m

### Armieren Sockel/Fassade

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel grau | <input type="radio"/> VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel MG II grau | <input type="radio"/> VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel leicht HS      |
| <input type="radio"/> VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel weiß | <input type="radio"/> VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel leicht EPS | <input type="radio"/> VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel leicht premium |
|   |   | <input type="radio"/> Dispersionskleber ZF                            |
- Gesamtfläche Haus \_\_\_\_\_ qm x 3,5 - ca. 4,5 kg = \_\_\_\_\_ kg

### Zusatz für Sockel

- Abdichtkleber SSK (1:1 RT mit VWS Klebe- & Beschichtungsmörtel grau/weiß mischen)

### Gewebe

- VWS-Gewebe 160 gr.
- Gesamtfläche Haus \_\_\_\_\_ qm x ca. 1,10 qm = \_\_\_\_\_ qm

### Haftvermittler

- Putzgrundierung
- Gesamtfläche Haus \_\_\_\_\_ qm x ca. 0,25 kg = \_\_\_\_\_ kg

### Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift  
Heidersbach  
Am Bild 1  
74838 Limbach

Internet  
www.laier.biz  
E-mail  
info@laier.biz

Niederlassung  
Gewerbepark Heidelberg  
Lösnitz Mark 9  
06780 Großzöberitz

Telefon  
034956 312-0  
Telefax  
034956 61628

## Oberputz

Körnung: \_\_\_\_\_ mm

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Strukturalputz Favorit   | <input type="radio"/> Silikonharz-Reibeputz | <input type="radio"/> Silikonharz-Dekorputz  |
| <input type="radio"/> Münchner Rauputz Favorit | <input type="radio"/> Kunstharz-Reibeputz   | <input type="radio"/> Kunstharz-Dekorputz    |
| <input type="radio"/> Marmorputz               | <input type="radio"/> Silikat-Reibeputz     | <input type="radio"/> Silikat-Dekorputz      |
|  | <input type="radio"/> Siloxan-Reibeputz     | <input type="radio"/> Siloxan-Dekorputz      |
| <b>Farbe Fassade:</b>                          | <input type="radio"/> Weiß                  | <input type="radio"/> Farbig, Farbton: _____ |
| <b>Farbe Sockel:</b>                           | <input type="radio"/> Weiß                  | <input type="radio"/> Farbig, Farbton: _____ |

## Gesamtfläche Fassade

Korn 1,5 \_\_\_\_\_ qm x ca. 2,4 kg = \_\_\_\_\_ kg

Korn 2,0 \_\_\_\_\_ qm x ca. 2,8 kg = \_\_\_\_\_ kg

Korn 3,0 \_\_\_\_\_ qm x ca. 4,0 kg = \_\_\_\_\_ kg

## Gesamtfläche Sockel

Korn 1,5 \_\_\_\_\_ qm x ca. 2,4 kg = \_\_\_\_\_ kg

Korn 2,0 \_\_\_\_\_ qm x ca. 2,8 kg = \_\_\_\_\_ kg

Korn 3,0 \_\_\_\_\_ qm x ca. 4,0 kg = \_\_\_\_\_ kg

## Egalisationsanstrich bei mineralischen Putzen

- |  |  |
|--|--|
| <input type="radio"/> Egalisationsfarbe weiß                   | <input type="radio"/> Silikonharzfassadenfarbe weiß            |
| <input type="radio"/> Egalisationsfarbe farbig, Farbton: _____ | <input type="radio"/> Silikonharzfassadenfarbe, Farbton: _____ |

Gesamtfläche Fassade \_\_\_\_\_ qm x ca. 0,2 ltr. = \_\_\_\_\_ ltr.

Gesamtfläche Sockel \_\_\_\_\_ qm x ca. 0,2 ltr. = \_\_\_\_\_ ltr.

## Zusatzartikel

- WDVS-Schraubdübel
- WDVS-Stahlnageldübel

Gesamtfläche \_\_\_\_\_ qm x Mittelwert 6 – 8 Stück = \_\_\_\_\_ Stück

- PVC Tropfkantenprofil mit Gewebe \_\_\_\_\_ lfm
- Montageschaum B1 750 ml \_\_\_\_\_ Stück
- Pistolenschaum B1 750 ml \_\_\_\_\_ Stück
- Universalquader (120 x 160 x1000) \_\_\_\_\_ Stück
- Sonstige Montageelemente für: \_\_\_\_\_
- Dehnfugenprofil Ecke \_\_\_\_\_ lfm
- Dehnfugenprofil Fläche \_\_\_\_\_ lfm
- Bewegungsfuge 6 mm Breite 10 mm \_\_\_\_\_ lfm
- Abschlussprofil PVC 3 mm \_\_\_\_\_ lfm
- Abschlussprofil PVC 6 mm \_\_\_\_\_ lfm
- Fensterbänke
- Styroporschneidgerät

**Weitere Artikel auf Anfrage**

## Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift  
Heidersbach  
Am Bild 1  
74838 Limbach

Internet  
www.laier.biz  
E-mail  
info@laier.biz

Niederlassung  
Gewerbepark Heidelberg  
Lösnitz Mark 9  
06780 Großzöberitz

Telefon  
034956 312-0  
Telefax  
034956 61628